
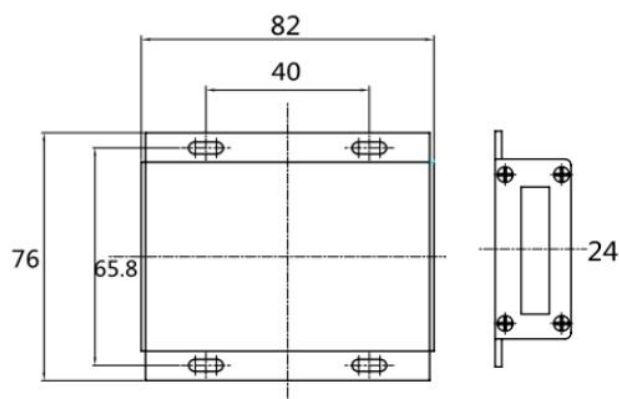


## 外形尺寸/ Dimensions

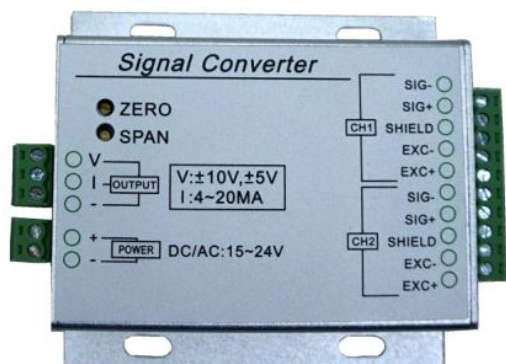

## 特点和用途 / Features &amp; Applications

- 可选采样频率 100HZ 或者 5000HZ。
  - 多种信号可输出 0~20mA、4~20mA、0~±10V、0~±5V。
  - 零点、满度可调整。
  - 稳定性好，抗干扰性强。
- ❖ The frequency can be 100HZ or 5000HZ.
- ❖ Multi-output 0~20mA, 4~20mA, 0~±10V, 0~±5V.
- ❖ Zero or full scale can be adjusted.
- ❖ Good stability and strong anti-interference.

## 选型表 / Features &amp; Applications

型号 Type	输出 Output
HY-FA02	100HZ
HY-FA02H	5000HZ

## 技术参数 / Technical Parameters

供电电压 Supply voltage	DC15~30V
信号输入范围 Signal input range	0.4~6mV
激励电压 Excitation voltage	5VDC±2%,100mA
输出信号 Output	0~±5V/0~±10V, 0~20mA/ 4~20mA(同时带)
精度 Accuracy	<0.05%FS
驱动能力 Number of load cells	Up to 4 load cells 350 Ω (4 个 350 欧传感器)
材质 Material	铝合金外壳
防护等级 Level of protection	IP64(航空插头), 防水接头 IP67 (可选)
工作温度 Temperature operating	-30~60℃