




外形尺寸 / Dimensions

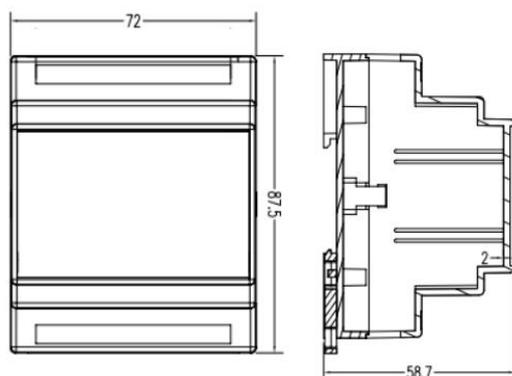

特点和用途 / Features & Applications

- 性价比高，多种数字滤波。
 - 通信方式 RS232 或 RS485 二选一。
 - 可通过手持终端标定和修改参数。
 - 4 路独立通道。
- ❖ Cost-effective, a variety of digital filtering.
 - ❖ RS232 or RS485 interface two options.
 - ❖ It can be calibrated and modified parameter via handheld instrumentation.
 - ❖ 4 independent channels.

选型表 / Features & Applications

型号 Type	输出 Output
HY-FD04-R2	RS232
HY-FD04-R4	RS232

技术参数 / Technical Parameters

供电电压 Supply voltage	10~30VDC
信号输入范围 Signal input range	0.4~6mV/V
激励电压 Excitation voltage	5VDC ± 2%, 100mA
A/D 分辨率 A/D conversion resolution	24 位 24bit(binary)
输出端口 Interface	RS232 or RS485 two options (RS232 或 RS485 二选一)
通讯协议 Protocol	Modbus RTU/ASCII/FREE (自由协议)
波特率 Baud rate	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
驱动能力 Load cells	Each channel drives 2pcs load cells 350 Ω (每个通道驱动 2 个 350 欧传感器)
外形尺寸 Dimensions	87.5x72x58.7mm
工作温度 Temperature operating	-30~60℃
A/D 转换率 A/D conversion rate	10/40/640/1280/S
显示精度 Minimum indication resolution	1/30000
防护等级 IP Level	IP55

Note: TEDS function can be added (备注: 可加 TEDS 功能)